

turbotec LC-EASY
Holzvergaserkessel
für Halbmeterscheite

20 – 40 kW

Caldera de gasificación
para leños de 1/2 metro
20 - 40 kW

Cumple con
BImSchV 2014








con centralita LC-EASY

mit LC-EASY Regelung




turbotec lambda control EASY


Caldera de gasificación de gran potencia para leños de 1/2 metro en configuración económica

-  Caldera de leña de gasificación con dos regulaciones de aire y ventilador extractor
-  Sonda Lambda, centralita con menú de regulación
-  Configuración personalizada mediante amplio equipamiento opcional
-  Opcional: mazos de cables con terminales completos delant. y trasero, bloqueo electr. de puerta, limpieza de intercambiador, grupo térmico de retorno y gestión de acumulador
-  De fábrica con apertura hacia derecha, centralita a la izquierda. Simétrico con sobreprecio
-  Para la quema de leña de 5-55 cm de largo
-  Preprogramación para la combustión de los más diversos tipos de leña y humedades, de modo que se obtiene el rendimiento óptimo

TT LC-EASY 20-30

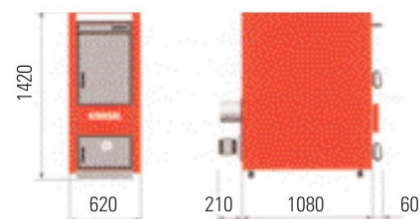

TT LC-EASY 40

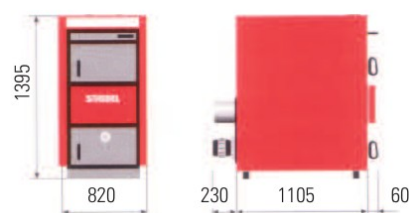


Dimensiones en mm

Datos técnicos

Tipo turbotec LC-EASY	Potencia nominal kW	Rendimiento de caldera %	Dimensiones			Peso kg	Volumen cámara de carga Litros	Fondo de cámara de carga cm	Duración de quemado ca. h	Contenido de agua Litros	Temp. retorno Mín. °C	Puerta de carga		Temp. humos escape °C	Chimenea mm
			A mm	L mm	H mm							H mm	A mm		
TT 20	20	91,0	620	1350	1420	515	150	60	7	115	60	60	34	158	150
TT 25	25	90,8	620	1350	1420	515	150	60	6	115	60	60	34	160	150
TT 30	30	90,6	620	1350	1420	515	150	60	5	115	60	60	34	163	150
TT 40	40	90,1	820	1395	1395	710	190	60	5	210	60	36	54	169	180

mx. temperatura caldera 100 °C, máx. presión 3 bar

Reservadas las modificaciones técnicas. Dimensiones no vinculantes.

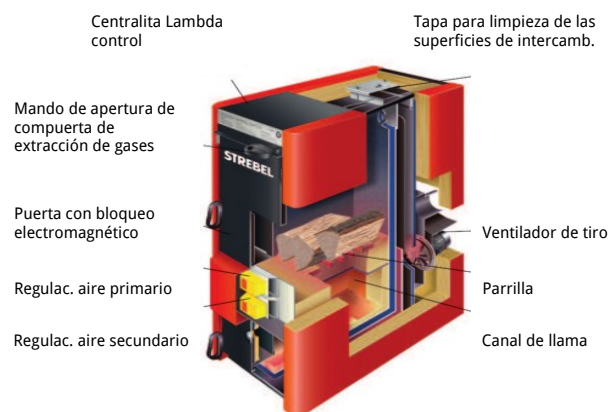

Centralita LambdaControl easy



- Fácil gestión mediante teclas y monitor LCD
- Tres LED muestran los estados de funcionamiento y alarma
- Muestra y modif. de los parám. actuales de funcionamiento
- Instrucciones de uso resumidas sobre la puerta

www.strebel.at

www.belenus-natur.com

Strebelwerk GmbH
Wiener Straße 118
A-2700 Wiener Neustadt
Telefon +43 (0) 2622 235 55-0
Fax +43 (0) 2622 235 55-82
verkauf@strebel.at

thermostrom® Energietechnik Ges.m.b.H.
Ennsener Straße 91-93
A-4407 Steyr-Dietachdorf
Telefon +43 (0) 7252 38271
Fax +43 (0) 7252 38273-25
office@thermostrom.at

GEBE Gesellschaft m.b.H.
Linzer Straße 139-143
A-1140 Wien
Telefon +43 (1) 786 51 26
Fax +43 (1) 786 51 26 200
verkauf.gebe@strebel.at