


Caldera policombustibles y leña

Biomatic Nova 15 – 80 kW




Biomatic Nova 45

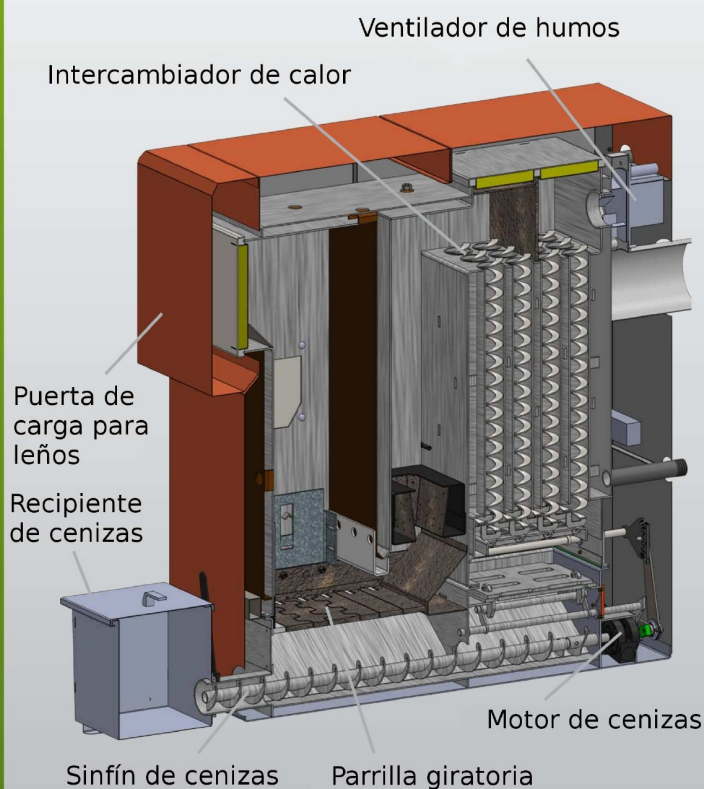

Con conexión a internet!

- Calefacción con astillas G30, pellets, leños, etc hasta un 93,7 % de rendimiento
- Gran puerta de carga para los leños
- Sinfín elevador robusto con protección contra el fuego
- Parrilla giratoria de diseño exclusivo y cómodo recipiente de cenizas
- Limpieza automática de la parrilla y del intercambiador de calor
- Panel táctil para el manejo, la activación a voluntad de la limpieza automática, el autodiagnóstico del equipo y la gestión de los circuitos de calefacción, del ACS y de una caldera auxiliar; incluso conexión remota mediante PC o smartphone

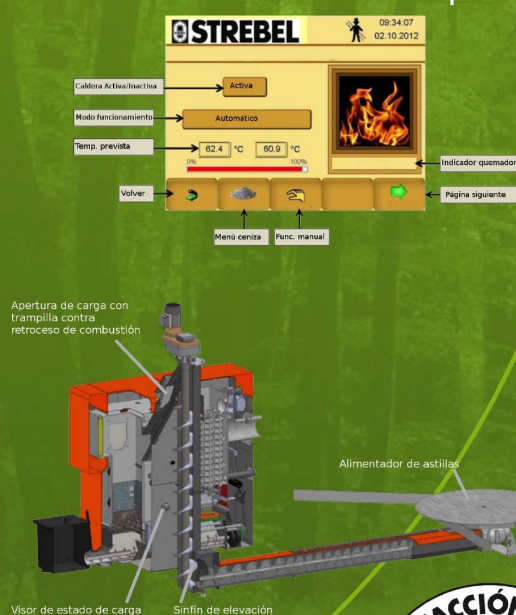

www.strebel.es


Biomatic Nova

15-80 kW



STREBEL
CALEFACCIÓN · AGUA CALIENTE

BELENUS-NATUR
ENERXIA DA NATUREZA

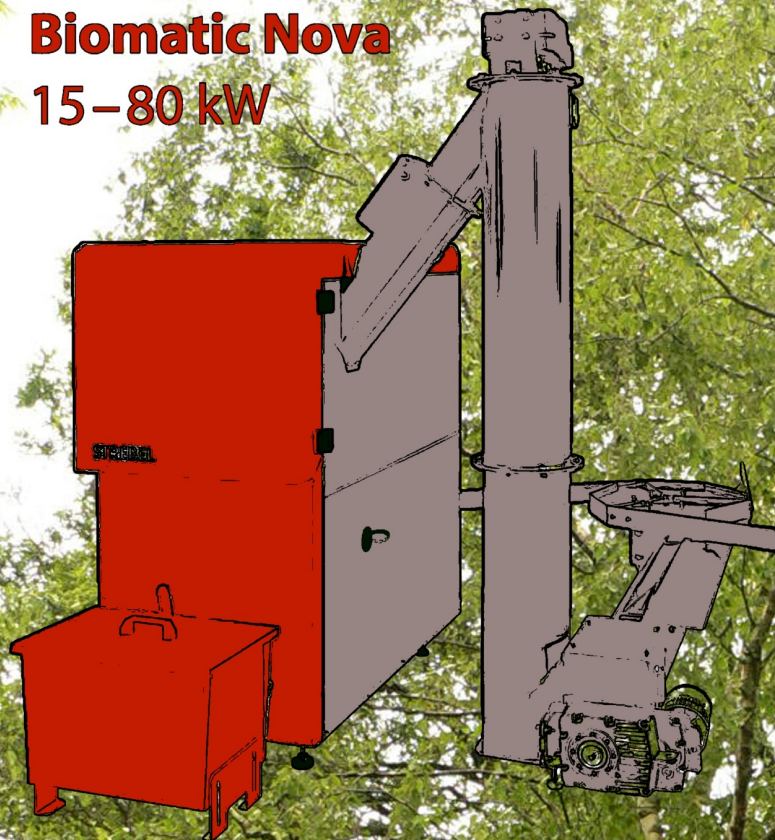

Tipo de caldera		Biomatic Nova 45	Biomatic Nova 90
Potencia mínima	kW	15,9	24
Potencia nominal	kW	49,5	80
Rendimiento	%	93,7	92,7
Longitud máxima de los leños	mm	330	400
Presión máx. funcionamiento	bar	3	3
Dimensiones:			
Alto	mm	1349	1620
Ancho	mm	632	810
Largo	mm	1758	1900
Diámetro salida de humos	mm	160	200
Altura suelo-eje tubo humos	mm	925	1143
Temperatura humos a potencia nominal/parcial	°C	123,4/89,9	145/96
Máxima temperatura impulsión	°C	90	90
Conexión agua	pulg	6/4"	6/4"
Peso de la caldera	kg	537	730
Contenido de agua	litros	91	162
Alim. eléctrica caldera		400 V/1,6 kW	400 V/1,6 kW
Alim. eléct. ventilador humos		230 V/70 W	230 V/70 W
Alim. eléct. ventilador prim./sec.		230 V/41 W	230 V/41 W

Caldera de biomasa policombustibles

Serrín, virutas, astillas G30



Cáscaras de frutos secos



Restos de podas, cortezas



Pellets



Leños



Parrilla giratoria de diseño exclusivo



Excelente combustión



Limpieza automática de la parrilla



Sinfin elevador versátil y polivalente.
Hasta 6,00 m de profundidad de silo



www.strebel.es